


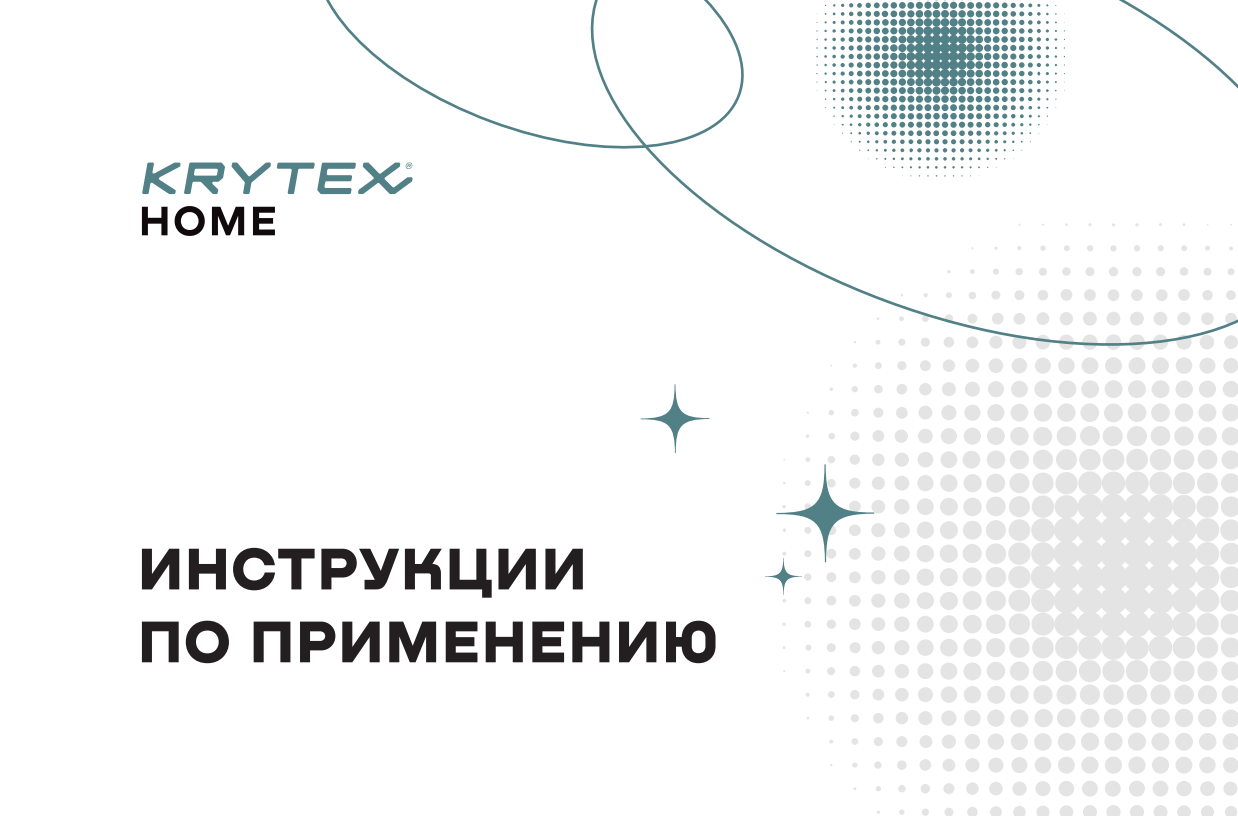

KRYTEX®
HOME

**ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

КRYUTEX HOME ГИДРОФОБИК

для столешниц из искусственного
и натурального камня

Создает устойчивое водо, grease, микробу, маслу, жиро, - отталкивающее покрытие на обработанных поверхностях. Придает гладкость. Значительно упрощает очистку обработанных поверхностей. Обладает антибактериальным и антигрибковым эффектом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать флакон.

ВАЖНО! Наносится строго на чистую и сухую поверхность. Если поверхность не новая, то рекомендуется подготавливать её составом БЛЕСК.

- Равномерно смочить всю поверхность аппликатора (20-30 капель).
- Наносить состав крест-накрест по участкам (50x50 см) — прямолинейными вертикальными движениями, затем распределять материал на этом участке горизонтальными движениями.
- После каждого обработанного участка необходимо располировать состав чистым микрофибровым полотенцем до отсутствия разводов.



ВАЖНО!

Не оставляйте нанесенное покрытие без располировки более чем на 2 минуты.

- Далее можно переходить к новому участку. Усилить защиту, блеск, насыщенность можно нанесением дополнительного слоя.



ВАЖНО!

Не допускать попадания воды на обработанные поверхности в течение 60 минут.

Ухаживать за покрытием возможно любым моющим средством. **Срок службы покрытия — до 24 месяцев.**

КРУТЕХ HOME ГИДРОФОБИК

для душевых кабин из пластика

Создает устойчивое, долгоиграющее водо, grease, микро, масло, жир, -отталкивающее покрытие на обработанных поверхностях. Придает гладкость. Значительно упрощает очистку обработанных поверхностей. Обладает антибактериальным и антигрибковым эффектом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать флакон.

ВАЖНО! Наносится строго на чистую и сухую поверхность. Если поверхность не новая, то рекомендуется подготавливать её составом АНТИНАЛЕТ. Не оставляйте нанесенное покрытие без располировки более чем на 1 минуту.

- Равномерно смочить всю поверхность аппликатора (20-30 капель).
- Наносить состав крест-накрест по участкам (50x50 см) — прямолинейными вертикальными движениями, затем распределять материал на этом участке горизонтальными движениями.
- После каждого обработанного участка необходимо располировать состав чистым микрофибровым полотенцем до отсутствия разводов.
- Обработку труднодоступных мест производить в самом конце, с помощью данного микрофибрового полотенца, предварительно смочив небольшой участок.



ВАЖНО!

Не допускать попадания воды на обработанные поверхности в течение 60 минут.

На заметку: покрытие можно удалить только механически с помощью абразивного молочка СРЕЗ.

Ухаживать за покрытием возможно любым моющим средством. **Срок службы покрытия — до 12 месяцев.**

КRYUTEX HOME ГИДРОФОБИК

для электро- и индукционных
варочных панелей

Создает устойчивое, долгоиграющее водо, грязи, микробо, жиро -отталкивающее покрытие. Значительно упрощает очистку. Обладает антибактериальным и антигрибковым эффектом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать флакон.

ВАЖНО! Наносится строго на чистую и сухую поверхность, предварительно подготовленную абразивным молочком СРЕЗ.

- Равномерно смочить всю поверхность ватного диска или аппликатора.
- Наносить состав крест-накрест — прямолинейными вертикальными движениями, затем распределять материал горизонтальными движениями.
- Спустя 60 минут (можно оставить на ночь) после нанесения удалить белый налет чистым микрофибровым полотенцем до отсутствия разводов.



ВАЖНО!

Не допускать попадания жидкостей на обработанные поверхности в течение 60 минут.

Ухаживать за покрытием возможно любым моющим средством без абразива.

На заметку: покрытие можно удалить только механически с помощью абразивного молочка СРЕЗ.

Обновлять покрытие рекомендуется **раз в 6 месяцев** либо по необходимости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением подробно изучить инструкцию по нанесению.

ВАЖНО! Наносится строго на чистую и сухую поверхность. Если поверхность не новая, то рекомендуется подготавливать её абразивным молочком СРЕЗ, либо ультра-спреем АНТИНАЛЕТ.

- Равномерно смочить всю поверхность аппликатора либо ватного диска (20-30 капель).
- Наносить состав крест-накрест по одной плитке, не затрагивая швы (всю раковину целиком) — прямыми вертикальными движениями, затем распределять материал на этом участке горизонтальными движениями.
- После обработки всех поверхностей необходимо удалить реакционный налет чистым микрофибровым полотенцем до отсутствия разводов.



ВАЖНО!

Не допускать попадания воды на обработанные поверхности в течение 60 минут.

На заметку: покрытие можно удалить только механически с помощью абразивного молочка СРЕЗ.

Ухаживать за покрытием возможно любым моющим средством. **Срок службы покрытия — до 12 месяцев.**

КРУТЕХ HOME
ГИДРОФОБИК

для кафельной плитки, раковин
и унитазов

Создает устойчивое, долгоиграющее водо, grease, микро, жир -отталкивающее покрытие. Значительно упрощает очистку. Обладает анти-бактериальным и антигрибковым эффектом.





**KRYTEX HOME
ГИДРОФОБИК**

**для стеклянных поверхностей
и зеркал**

Создает устойчивое, долгоиграющее водо, grease, микробо, жиро -отталкивающее покрытие. Значительно упрощает очистку. Обладает анти-бактериальным и антигрибковым эффектом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать флакон.

ВАЖНО! Наносится строго на чистую и сухую поверхность. Рекомендуется подготавливать поверхность абразивным молочком СРЕЗ.

- Равномерно смочить всю поверхность аппликатора (20-30 капель).
- Наносить состав крест-накрест участками 50 см на 50 см — прямолинейными вертикальными движениями, затем распределять материал на этом участке горизонтальными движениями. После каждого участка необходимо смачивать аппликатор повторно.
- Спустя 60 минут после нанесения располировать состав чистым микрофибровым полотенцем, до отсутствия разводов.



ВАЖНО!

Не допускать попадания воды на обработанные поверхности в течении 60 минут после располировки.

На заметку: покрытие можно удалить только механически с помощью абразивного молочка СРЕЗ.

Ухаживать за покрытием возможно любым моющим средством без абразива. **Срок службы покрытия — до 12 месяцев.**

КРУТЕХ HOME
ГИДРОФОБИК

для матовых и глянцевых
фасадов кухонь

Создает устойчивое водо, grease, микробу, масло, жир —отталкивающее покрытие на обработанных поверхностях. Придает гладкость. Значительно упрощает очистку обработанных поверхностей. Обладает анти-бактериальным и антигрибковым эффектом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать флакон.

ВАЖНО! Материал наносится на абсолютно чистую и сухую поверхность. Даже 1 капля воды может значительно ухудшить работу покрытия.

- Нанести на ватный диск, держа его с помощью аппликатора (1/2 часть от аппликатора 4 на 8 см).
- Обработку производить подетально, по элементам (например одна дверь фасада). В начале прямолинейными, поступательными движениями с нахлёстом, затем такими же движениями, но в перпендикулярном направлении. Для гарантии качества перекрыть обработанную поверхность еще 1-2 раза без добавления материала, распределять, не оставляя капель.
- С помощью чистого микрофибрового полотенца, лёгкими движениями удалить все излишки материала (белесую плёнку). Не допускать остаточных разводов и следов от нанесения.



ВАЖНО! Подготовленная поверхность должна быть максимально сухой. Рекомендуем использовать для сушки фен.

На заметку: покрытие становится частью поверхности и может быть удалено механически с помощью абразивного молочка СРЕЗ либо химически (специальным составом по запросу).

Ухаживать за покрытием возможно любым ПАВ содержащим моющим средством. **Срок службы покрытия при ежедневной эксплуатации — до 12 месяцев.**